





1. Создать ВМ с образом minix из [d:\vm](#)
2. Настроить сеть NAT, проброс портов
3. Соединиться по ssh

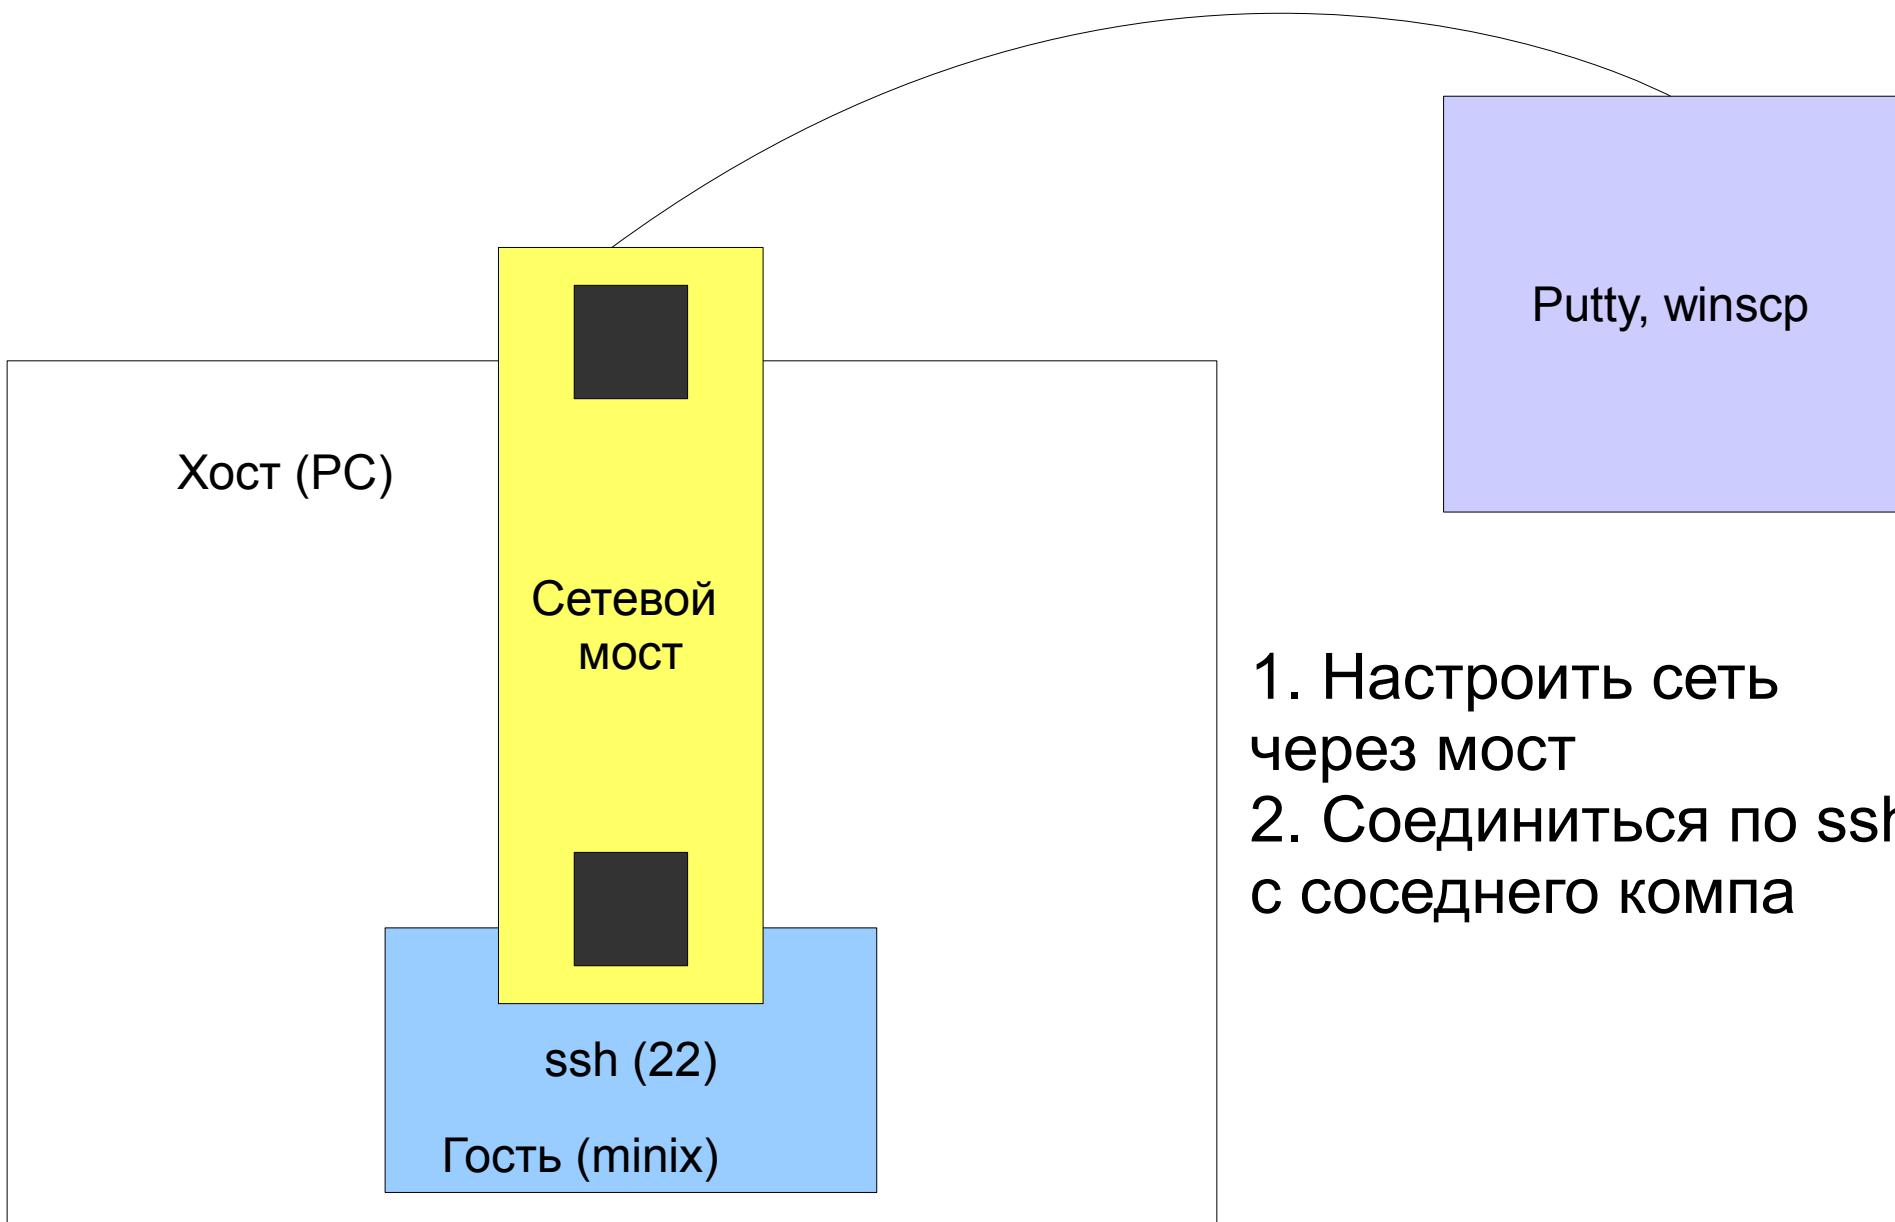

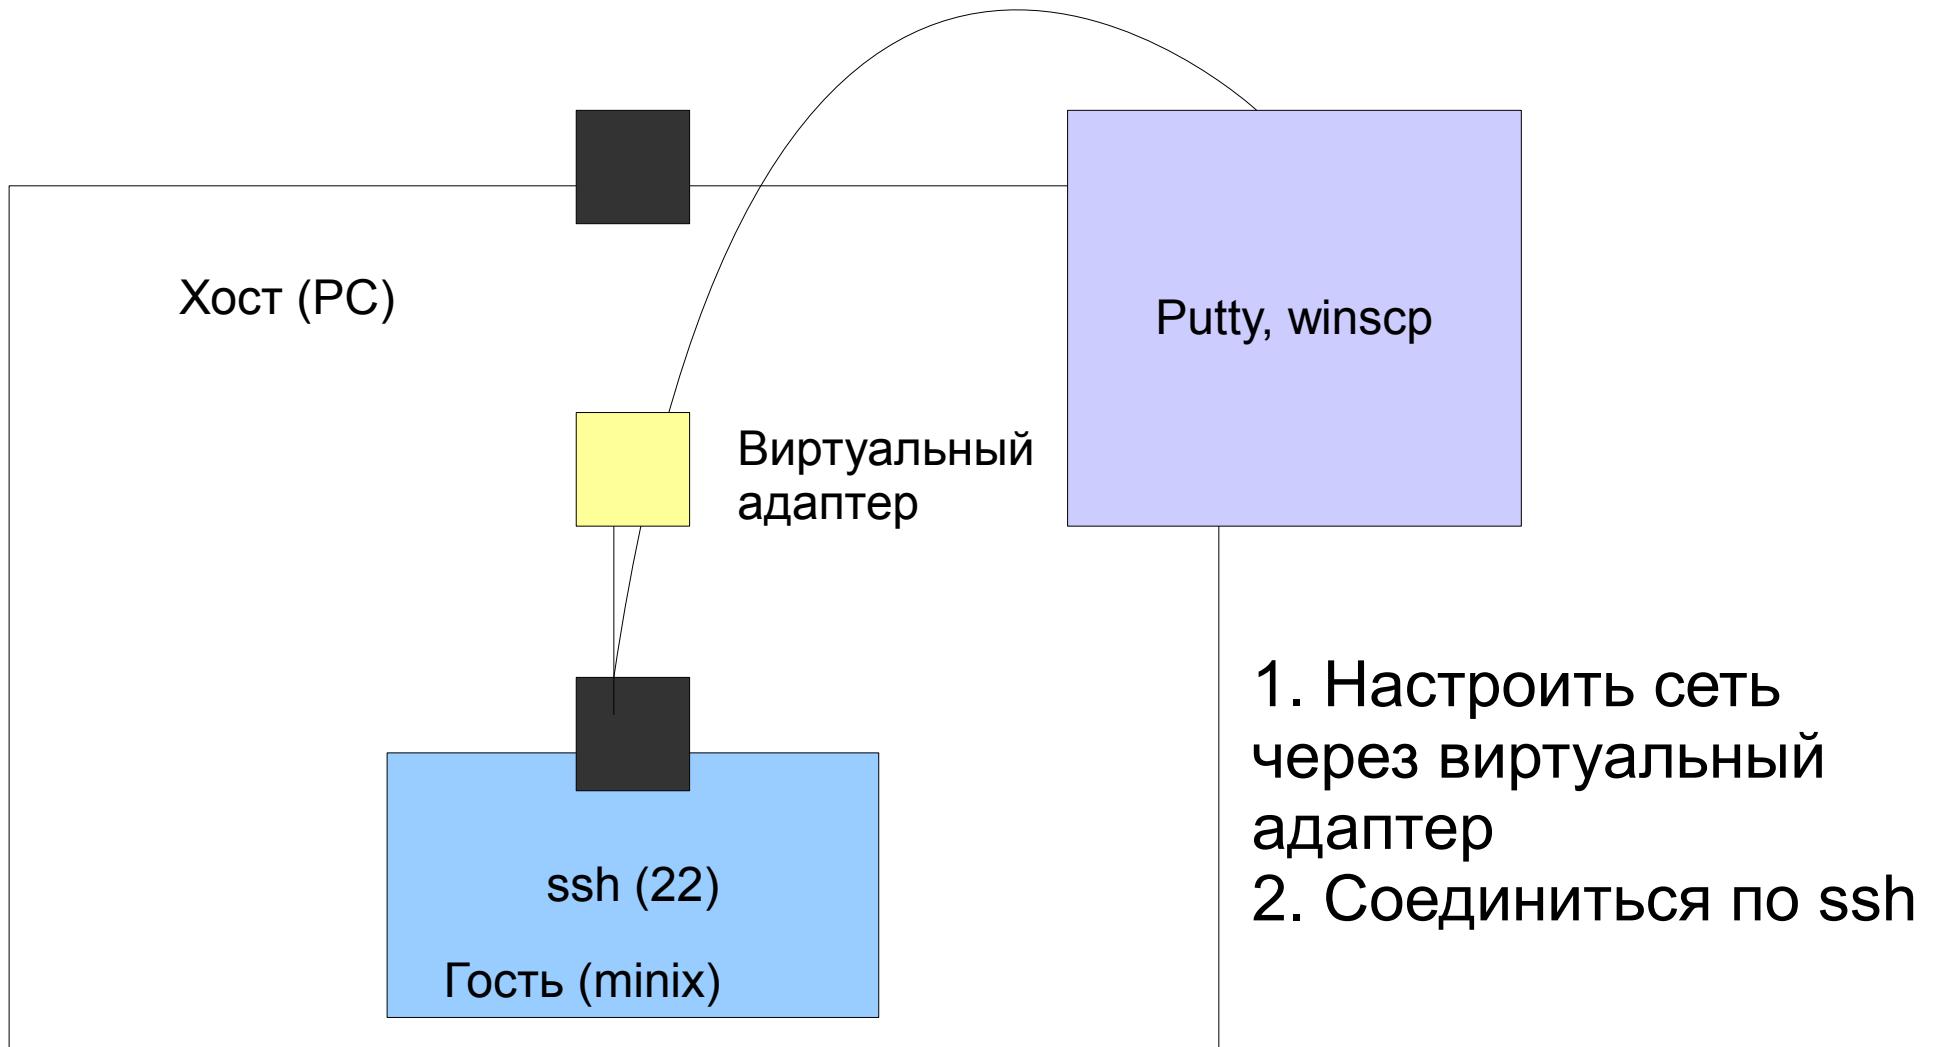

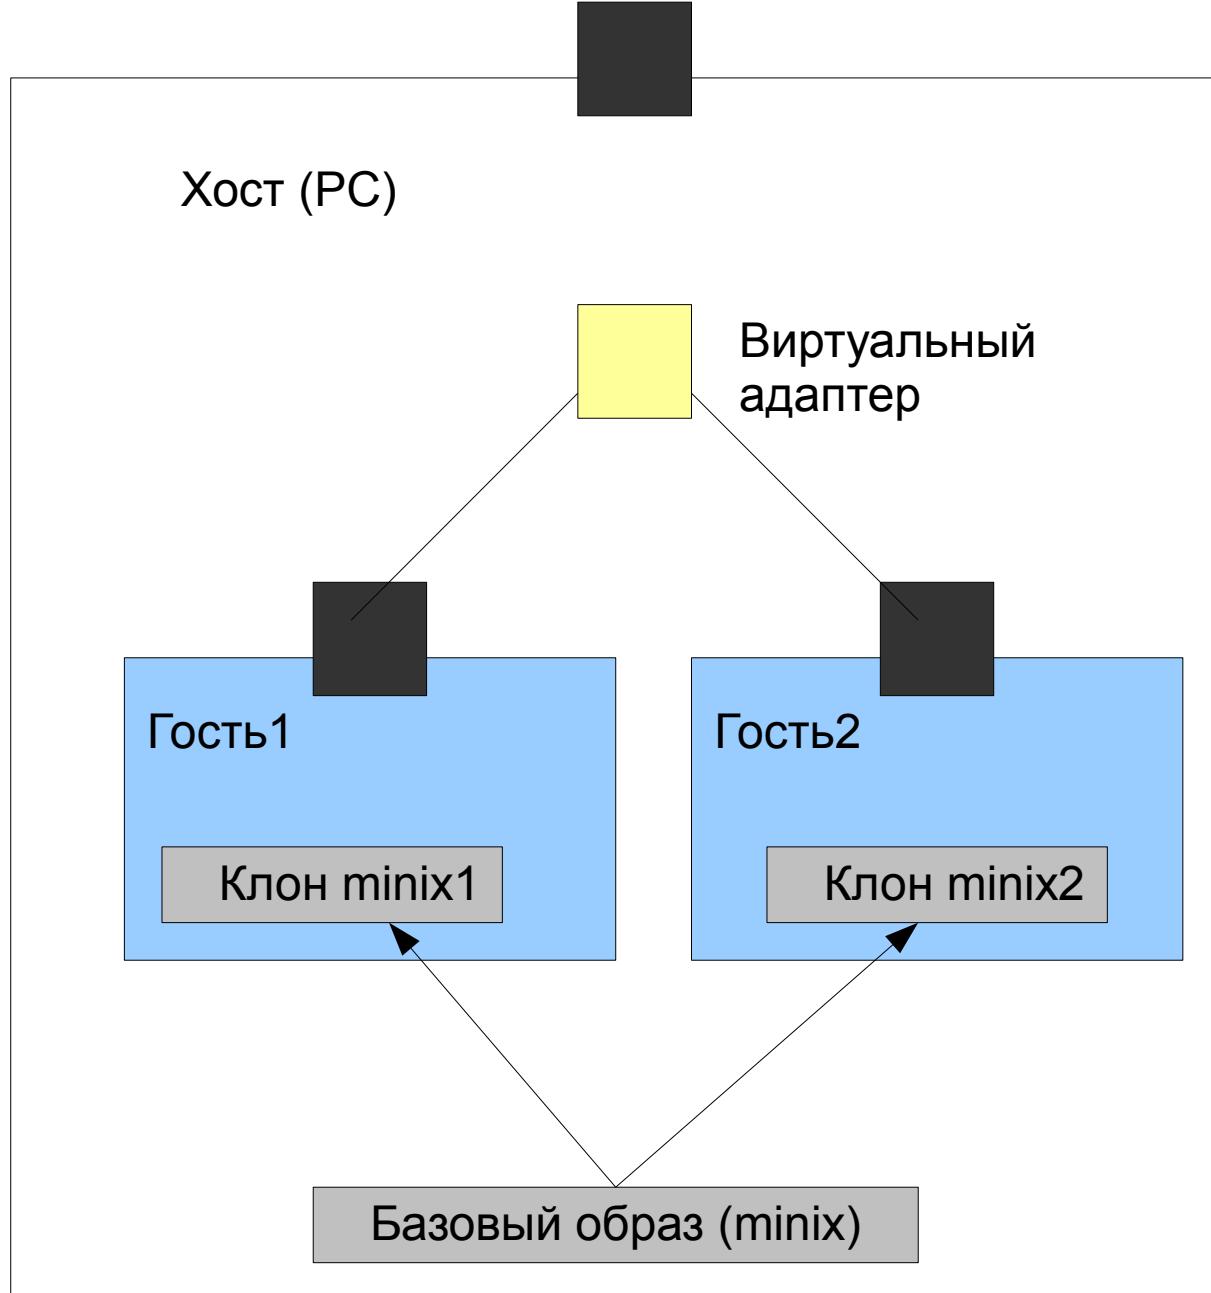

1. Сделать два клона
От образа диска minix
2. Настроить сеть
3. Проверить ping
4. Убедиться в
различности дисков

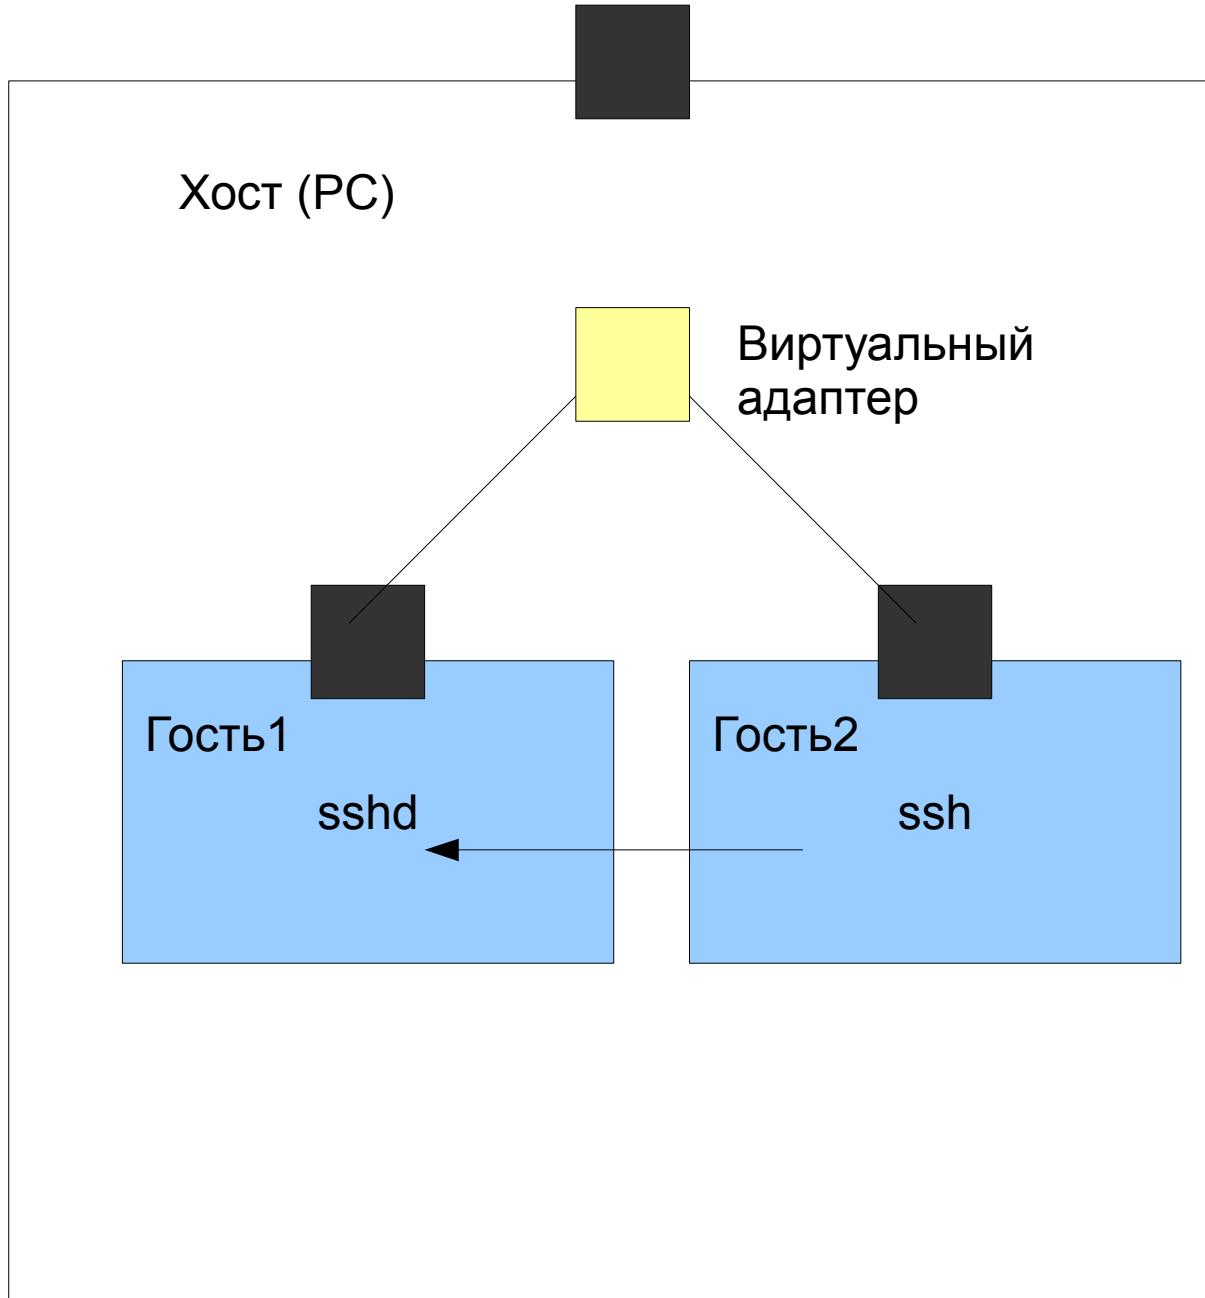

Организовать
соединение по ssh
между minix 1 и 2 по
публичным ключам.

/usr/pkg/etc/ssh/ssh_config
StrictHostKeyChecking no